




JCS SYSTEMS

MAGNEETCONTACTEN
CONTACTS MAGNETIQUES
MAGNETKONTAKTE

EXCENTRISCHE SERIE
Verstelbaar

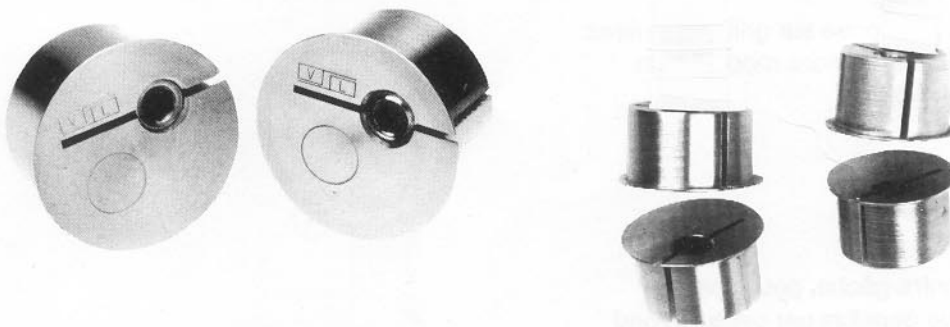

Série excentrique réglable
Exzenter verstellbare Reihe



Werkings
Temperatuur
- 25° / + 70° C



Gewicht
0,180 kg



IP
IP 68



Conform

- **Kwaliteit - Veiligheid - Betrouwbaarheid**
- **Qualité - Sécurité - Fiabilité**
- **Qualität - Sicherheit - Zuverlässigkeit**

Contacts magnétiques - Magnetkontakte

Excentrische en verstelbare modellen - Série excentrique réglable - Exzenter und verstellbare

Les contacts magnétiques de cette série sont constitués de corps cylindriques identiques.

Le premier qui est câblé contient le contact reed et se place sur le dormant de la porte (ou de la fenêtre).

Le second contient un aimant et se place directement sur le vantail de la porte (ou de la fenêtre).

Quand la porte ou (la fenêtre) est fermée, l'aimant agit sur le contact reed. Dès que la porte (ou la fenêtre) est ouverte, le contact reed se retrouve hors du champ d'action de l'aimant : le contact est inversé.

De magneetcontacten van deze series bestaan uit twee identieke cilindrische delen.

Het ene deel met de kabel bevat het reed-contact en moet in het kozijn worden geplaatst.

Het andere deel bevat de magneet en moet in de deur (of raam) worden geplaatst.

Als de deur (of raam) wordt geopend, zal het contact schakelen.

Die Magnetkontakte dieser Reihe, bestehen aus zwei runden Gehäuse. Das erste Gehäuse das verkabelt ist, integriert den Reed Kontakt und wird in die dafür vorgesehene Öffnung des Tür-ramen (oder Fensterramen) gesteckt.

Das zweite Gehäuse integriert ein Magnet und wird in die dafür vorgesehene Öffnung der Tür (oder Fenster) gesteckt.

Wenn die Tür (oder das Fenster) geschlossen ist, wirkt der Magnet auf den Reed Kontakt. Sobald die Tür (oder das Fenster) geöffnet wird, entfernt sich das Magnetfeld vom Reed Kontakt : der Kontakt wechselt.

• CARACTERISTIQUES PRODUITS

- Boîtiers en laiton
- Longueur de câble de 4,5 ou 10 mètres
- Pouvoir de coupure 48V / 0,5A
- Distance de réaction 11mm


• AVANTAGES PRODUITS

- Sensibilité réglable
- Autres longueur de câble possibles, sur demande

• REFERENCES PRODUITS

MAG15, 20 ou 21

- Contact magnétique inverseur excentrique - 15, 20 ou 21mm finition laiton

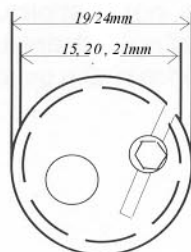

• KENMERKEN

- Behuizing van messing
- 4, 5 of 10 meter kabel
- Belasting - 48V/0,5A
- 11mm schakelafstand

• PRODUKT VOORDELEN

- Instelbare schakelafstand
- Andere kabellengtes op aanvraag

• PRODUKT CODE

MAG15, 20 of 21

- Wisselcontact, excentrisch 15, 20 of 21mm messing uitvoering

• TECHNISCHE DATEN

- Messing Gehäuse
- 4, 5 oder 10 Meter Kabellänge
- Maximale Schaltbelastbarkeit 48V/0,5A
- Schaltdistanz 11mm


• PRODUKT VORTEILE

- Verstellbare Schaltdistanz
- Andere Kabel Länge auf Anfrage erhältlich

• PRODUKT NUMMER

MAG15, 20 oder 21

- Umschalt Kontakt, exzentrisch 15, 20 oder 21mm Ausführung aus Messing

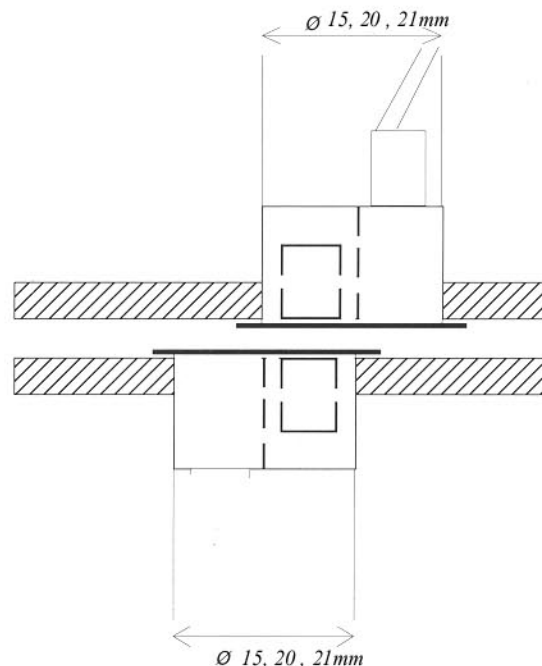

JCS SYSTEMS
 Postbus 5916, 3273ZG Westmaas
 NEDERLAND
 Tel. +31 (0)186 600713
 Fax +31 (0)84 7173354
 E-mail: info@jcssystem.nl
 Internet: www.jcssystem.nl